
TOX
ORIGINAL 1941



Liebe Kunden,

seit 1941 steht TOX-Dübel-Technik für Qualität. Unsere Geschichte ist geprägt von Innovation, Zuverlässigkeit und dem stetigen Streben nach Perfektion.

Unsere Kunden haben sich schon lange Dübel und Schrauben in Profi-Qualität aus einer Hand gewünscht – und jetzt sind wir dem gefolgt. Denn wir wollen nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch begeisterte Partner.

Denn seien wir mal ehrlich, was wäre ein Dübel ohne seine treue Begleiterin, die Schraube? Ein bisschen wie Batman ohne Robin oder Ketchup ohne Pommes – irgendwie unvollständig.

Unser Ziel ist es, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen, um Ihnen auch morgen und übermorgen noch aktiv und zukunftsweisend bei allen Befestigungsfragen zur Seite zu stehen. Erstklassige Qualität – darauf können Sie sich bei TOX-Dübel-Technik immer verlassen.

Unsere langjährige Erfahrung und Know-how stecken nicht nur in unseren Dübeln, sondern auch in unseren Schrauben. Wir haben sie getestet, geprüft und für sehr gut befunden – Qualität steht bei uns immer an erster Stelle.

Lassen Sie sich von unserer Auswahl inspirieren und finden Sie die passenden Befestigungslösungen für Ihre Projekte. TOX-Dübel-Technik – Ihr zuverlässiger Partner seit 1941.

Herzlichst,

Leonard Diepenbrock
mit Familie

TOX
ORIGINAL 1941

INHALT

SCHNELLBAU-/TROCKENBAUSCHRAUBEN DRY


Schnellbauschrauben **DRY FG** (Feingewinde) 4


Schnellbauschrauben **DRY FG FK** (Feingewinde mit Flachkopf) 4


Schnellbauschrauben **DRY BS** (Feingewinde mit Bohrspitze) 6


Profilverbinderschrauben **DRY PV** (Profilverbinder) 8


Profilverbinderschrauben **DRY PV BS** (Bohrspitze) 8


Schnellbauschrauben **DRY GG** (Grobgewinde) 10


Gips-auf-Gips-Schrauben **DRY G** 12

HARTGIPSPLATTENSCHRAUBEN DRY


Hartgipsplattenschrauben **DRY HG** 14

LOCHPLATTENSCHRAUBE DRY


Lochplattenschraube **DRY LP** 16

GIPSFASERPLATTENSCHRAUBEN FIBR


Gipsfaserplattenschrauben **FIBR** 18

HOLZBAUSCHRAUBEN TIMBR


Holzbauschrauben **TIMBR SK** (Senkkopf) 20


Holzbauschrauben **TIMBR TK** (Tellerkopf) 22

DISTANZSCHRAUBEN GAP


Distanzschrauben **GAP** 24

TERRASSENSCHRAUBEN TERAS


Terrassenschrauben **TERAS** 26

FASSADENSCHRAUBEN COLR



Fassadenschrauben **COLR anthrazitgrau** (RAL7016) 28


Fassadenschrauben **COLR weiß** (RAL9010) 28



Fassadenschrauben **COLR schwarz** (RAL9005) 28


Fassadenschrauben **COLR staubgrau** (RAL7037) 28

SPENGLERSCHRAUBEN CNECT


Spenglerschrauben **CNECT** 30

Schnellbauschrauben
DRY FG und FG FK

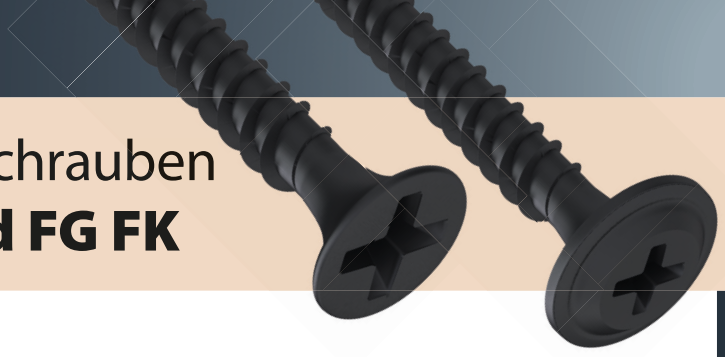


Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

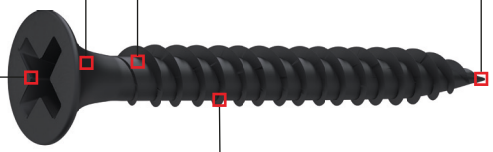

Alternativ mit Flachkopf
- für flach aufliegende Verschraubungen




Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk



Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

PH | 1 x inkl. | CE EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Feingewinde								
DRY FG		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142453213925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
	142453223925	3,9 x 25	250	3,9	25	PH 2	✓	-
	142453213935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
	142453223935	3,9 x 35	250	3,9	35	PH 2	✓	-
	142453213945	3,9 x 45	1000	3,9	45	PH 2	✓	-
	142453223945	3,9 x 45	250	3,9	45	PH 2	✓	-
	142453213955	3,9 x 55	500	3,9	55	PH 2	✓	-
	142453214265	4,2 x 65	500	4,2	65	PH 2	✓	-
	142453214275	4,2 x 75	500	4,2	75	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Feingewinde mit Flachkopf								
DRY FG FK		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142453214235	4,2 x 35	500	4,2	35	PH 2	✓	-
	142453214255	4,2 x 55	500	4,2	55	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Feingewinde magaziniert								
DRY FG		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142453253925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	-	-
	142453253930	3,9 x 30	1000	3,9	30	PH 2	-	-
	142453253935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	-	-
	142453253945	3,9 x 45	1000	3,9	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich




Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Feingewinde:
Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen


Flachkopf:
für flach aufliegende Verschraubungen

Senkkopf:
auch als gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

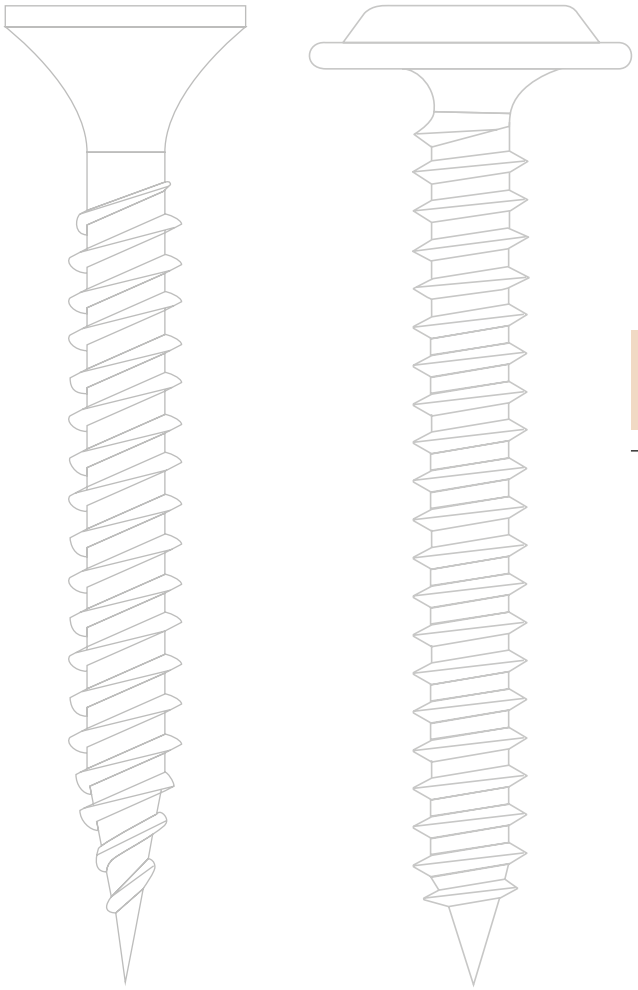


Feingewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

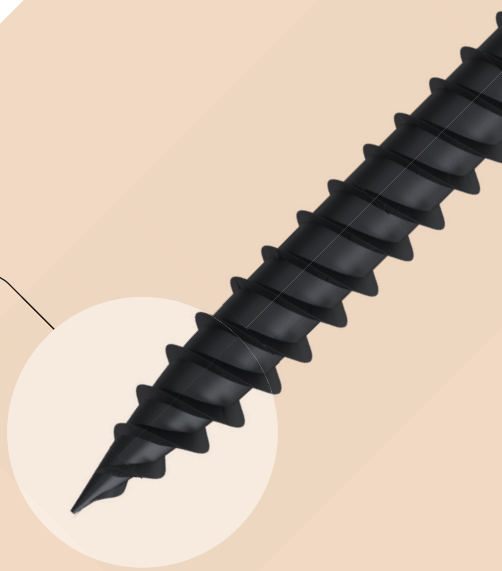

Schnellbauschrauben
DRY BS



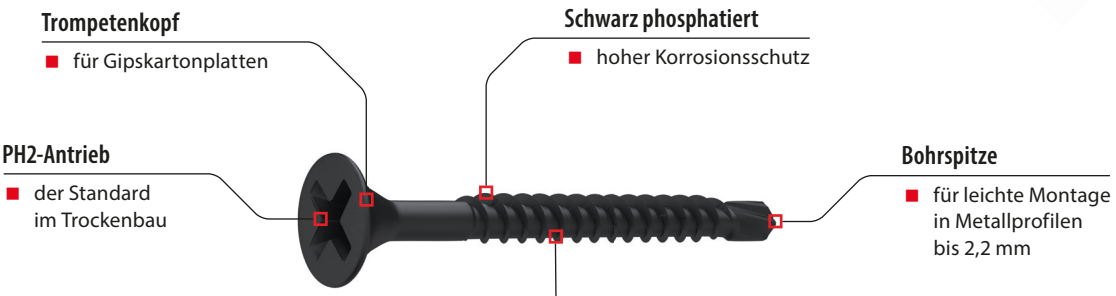




Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Bohrspitze

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze								
DRY BS		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142553213525	3,5 x 25	1000	3,5	25	PH 2	✓	-
	142553223525	3,5 x 25	250	3,5	25	PH 2	✓	-
	142553213535	3,5 x 35	1000	3,5	35	PH 2	✓	-
	142553223535	3,5 x 35	250	3,5	35	PH 2	✓	-
	142553213545	3,5 x 45	1000	3,5	45	PH 2	✓	-
	142553223545	3,5 x 45	250	3,5	45	PH 2	✓	-
	142553213555	3,5 x 55	500	3,5	55	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze, magaziniert								
DRY BS		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142553253525	3,5 x 25	1000	3,5	25	PH 2	-	-
	142553253535	3,5 x 35	1000	3,5	35	PH 2	-	-
	142553253545	3,5 x 45	1000	3,5	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen


Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber



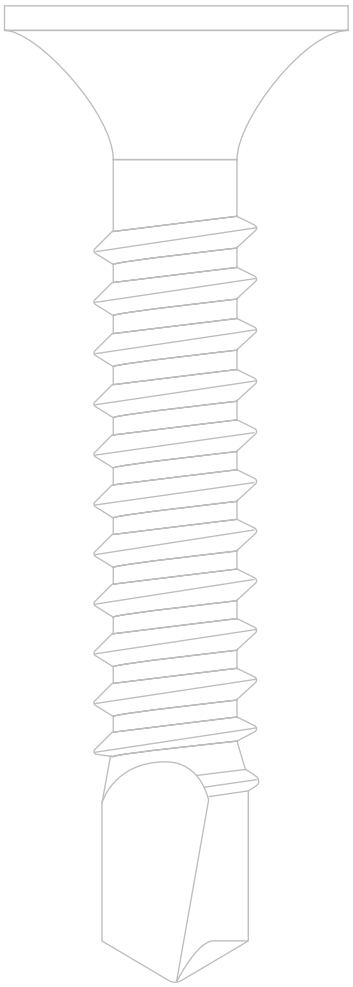



Feingewinde

Bohrspitze

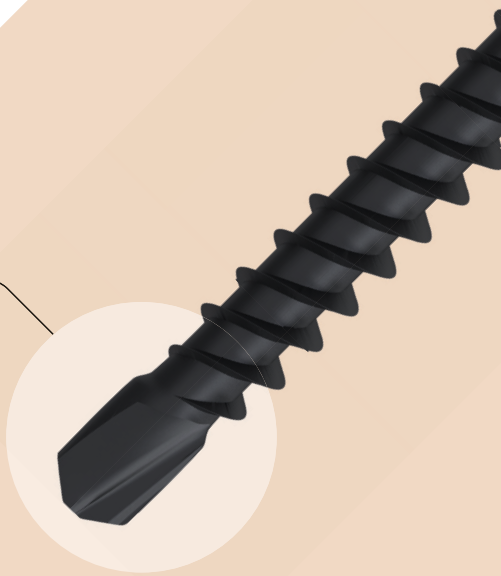

Profilverbinderschrauben
DRY PV / PV BS

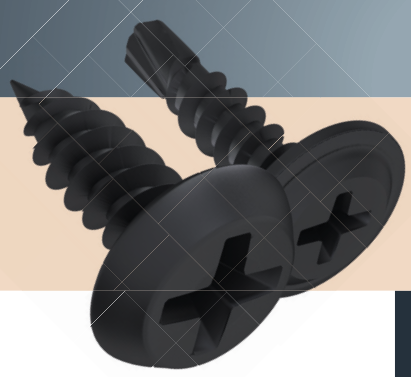




Panhead
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Feingewinde / schwarz phosphatiert
- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz



Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

Tellerkopf
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten



Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Flachkopf

PH

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Profilverbinderschraube								
DRY PV		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883213513	3,5 x 13	1000	3,5	13	PH 2	✓	-
Profilverbinderschraube mit Bohrspitze								
DRY PV BS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883214216	4,2 x 16	500	4,2	16	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich




Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Für die Verbindung von CW-Profilen oder Blechen

DRY PV BS:
Variante mit Bohrspitze für besonders dicke Profile bis 2,2 mm

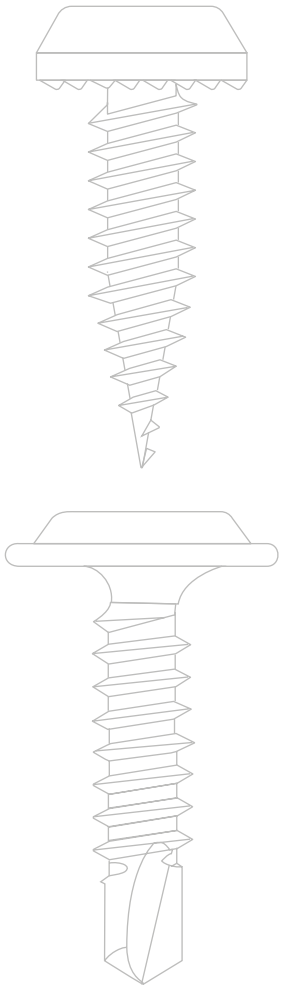


Scharf ausgerollte Nadelspitze



Bohrspitze




Schnellbauschrauben
DRY GG

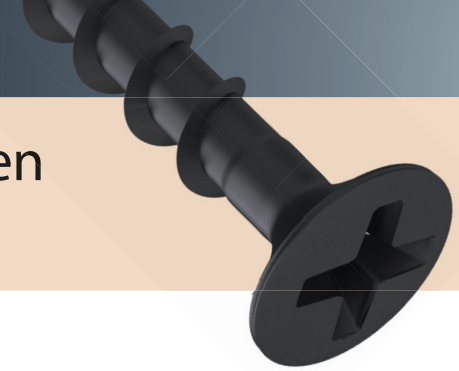

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

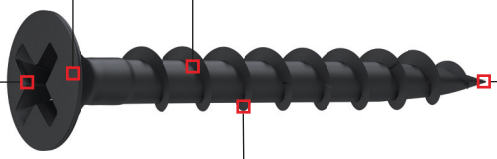

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Holz-Unterkonstruktion

Grobgewinde
- für hohe Haltewerte in Holz-Unterkonstruktion und schnelle Montage



Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Schnellbauschraube Grobgewinde								
DRY GG		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142353213925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
	142353223925	3,9 x 25	250	3,9	25	PH 2	✓	-
	142353213930	3,9 x 30	1000	3,9	30	PH 2	✓	-
	142353223930	3,9 x 30	250	3,9	30	PH 2	✓	-
	142353213935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
	142353223935	3,9 x 35	250	3,9	35	PH 2	✓	-
	142353213945	3,9 x 45	1000	3,9	45	PH 2	✓	-
	142353223945	3,9 x 45	250	3,9	45	PH 2	✓	-
	142353213955	3,9 x 55	500	3,9	55	PH 2	✓	-
	142353214265	4,2 x 65	500	4,2	65	PH 2	✓	-
	142353214275	4,2 x 75	500	4,2	75	PH 2	✓	-
	142353215090	5,0 x 90	500	5	90	PH 2	✓	-
Schnellbauschraube Grobgewinde magaziniert								
DRY GG		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142353253925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	-	-
	142353253930	3,9 x 30	1000	3,9	30	PH 2	-	-
	142353253935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	-	-
	142353253945	3,9 x 45	1000	3,9	45	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz


Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber



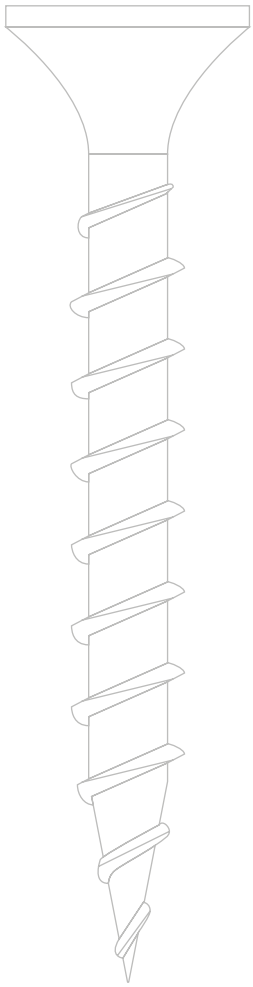


Grobgewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

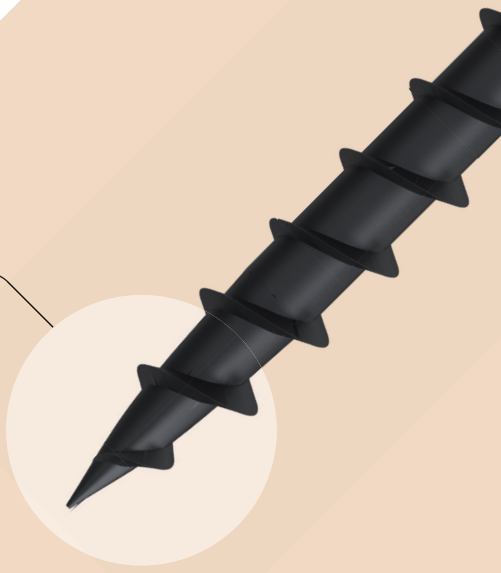

Gips-auf-Gips-Schrauben
DRY G

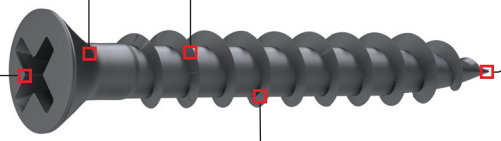

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Extra grobes Gewinde
- für guten Halt in Gipskarton



Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Senkkopf

PH

1 x inkl.


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gips-auf-Gips-Schraube								
DRY G		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142743215538	5,5 x 38	500	5,5	38	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test


Schnelles und sicheres Verbinden von zwei Gipskartonplatten

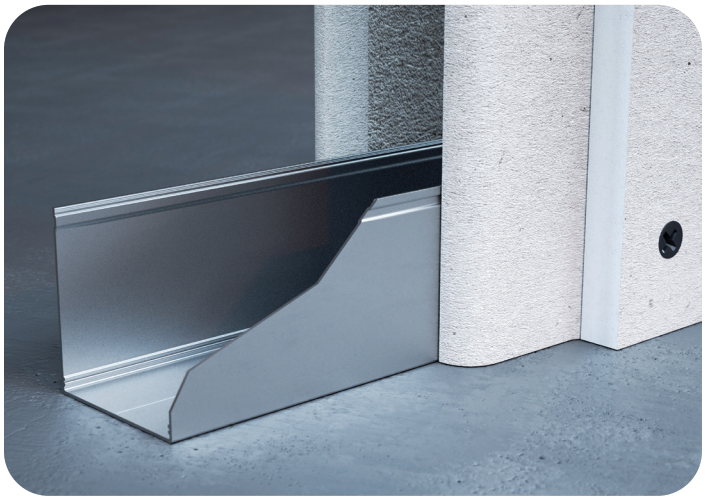

Grobgewinde

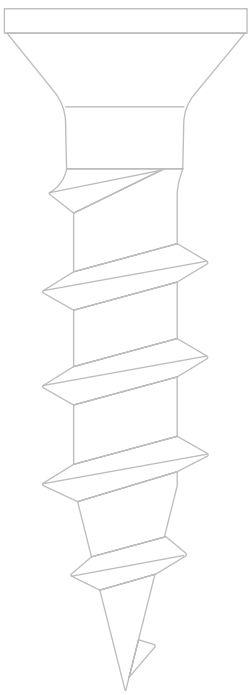

Scharf ausgerollte Nadelspitze

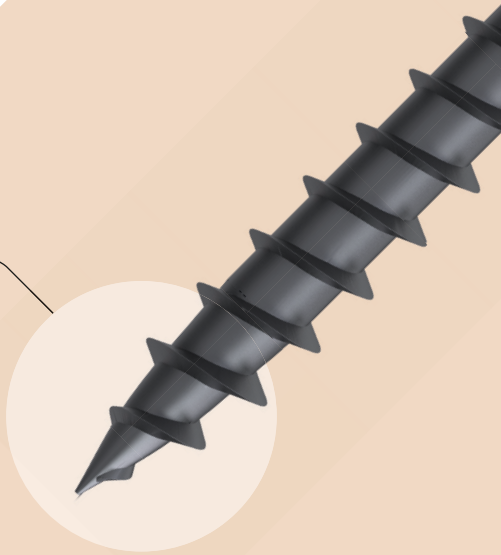

Hartgipsplattenschrauben
DRY HG





Stanzring
- für planes Versenken

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Gegenläufiges Gewinde
- gewährleistet planes Versenken der Schraube



Eigenschaften
- Speziell für Hartgipsplatten
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gipsplattenschraube für Hartgipsplatten								
DRY HG		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142683213925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
	142683213935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
	142683213955	3,9 x 55	500	3,9	55	PH 2	✓	-


Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test


Gegenläufiges Gewinde und Stanzring am Kopf gewährleistet planes Versenken der Schraube

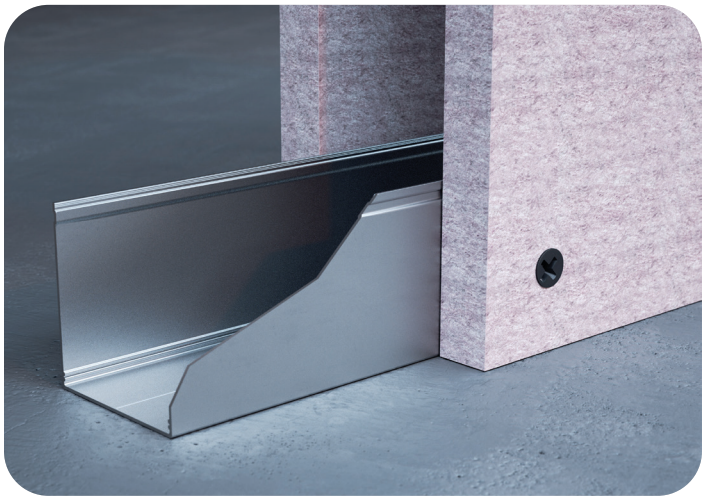

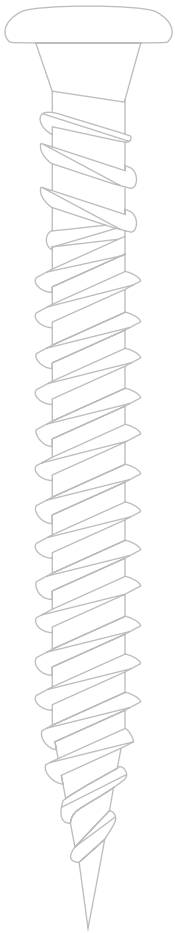



Gegenläufiges Gewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

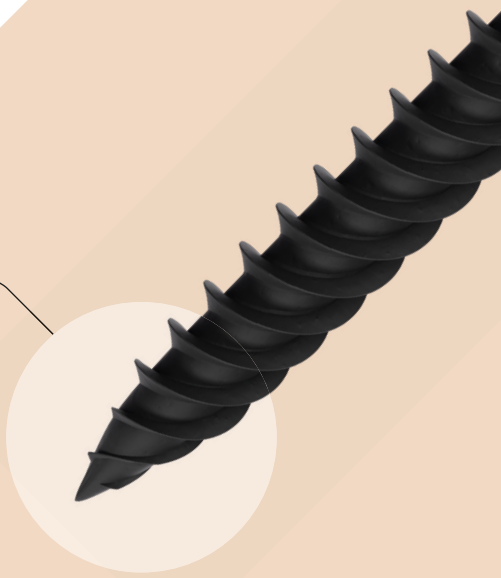

Lochplattenschraube
DRY LP

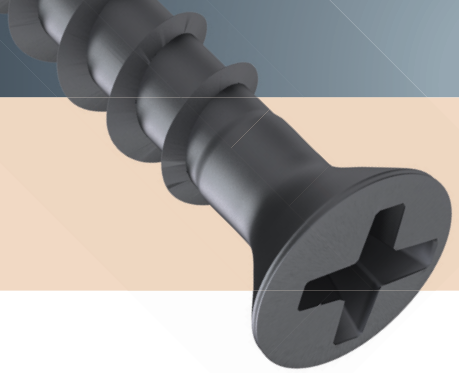

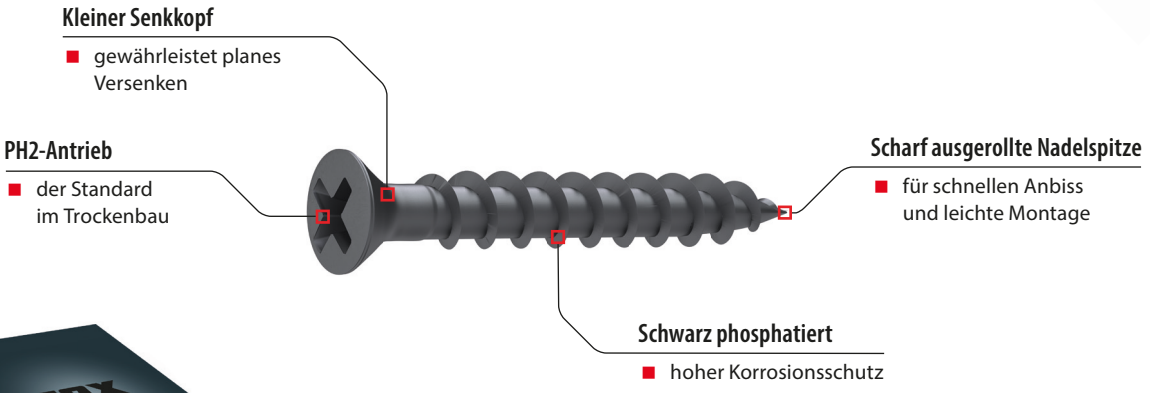



Eigenschaften

- Speziell für Lochplatten
- Kleiner Senkkopf gewährleistet planes Versenken
- Phosphatierte Oberfläche

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gipsplattenschraube für Lochplatten								
DRY LP		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142643213530	3,5 x 30	1000	3,5	30	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test


Mit kleinem Senkkopf für flächenbündige Montage



Kleiner Senkkopf

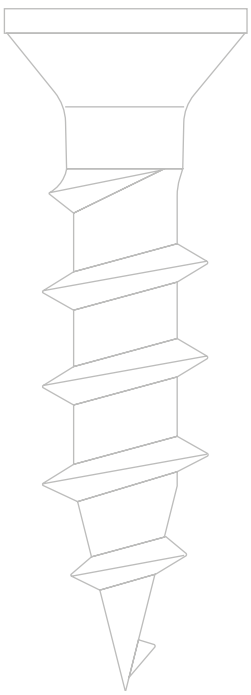


Scharf ausgerollte Nadelspitze

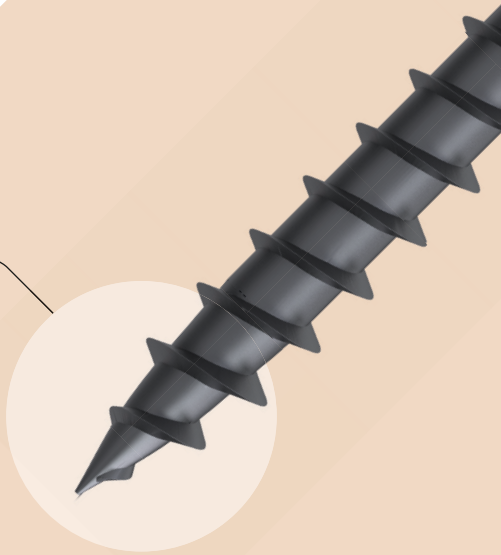

Gipsfaserplattenschrauben
FIBR



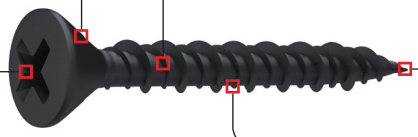

Senkkopf mit Fräsrippen
- für flächenbündiges Versenken in harten Gipsfaserplatten

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk oder Holz-Unterkonstruktion

HiLo-Gewinde
- für hohe Haltewerte und schnelle Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm oder Holz-Unterkonstruktion




Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Senkkopf

PH

1 x inkl.

CE
EN 14566:2008+A1:200

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gipsfaserplattenschraube								
FIBR		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142643213919	3,9 x 19	1000	3,9	19	PH 2	✓	-
	142643213922	3,9 x 22	1000	3,9	22	PH 2	✓	-
	142643213930	3,9 x 30	1000	3,9	30	PH 2	✓	-
Gipsfaserplattenschraube magaziniert								
FIBR		mm	pro Pack	mm	mm	⊕		ETA
	142643253919	3,9 x 19	1000	3,9	19	PH 2	-	-
	142643253930	3,9 x 30	1000	3,9	30	PH 2	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung


Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Senkkopf mit Fräsrippen für saubere und flächenbündige Montage

HiLo-Gewinde für Metall- und Holz-Unterkonstruktionen


Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

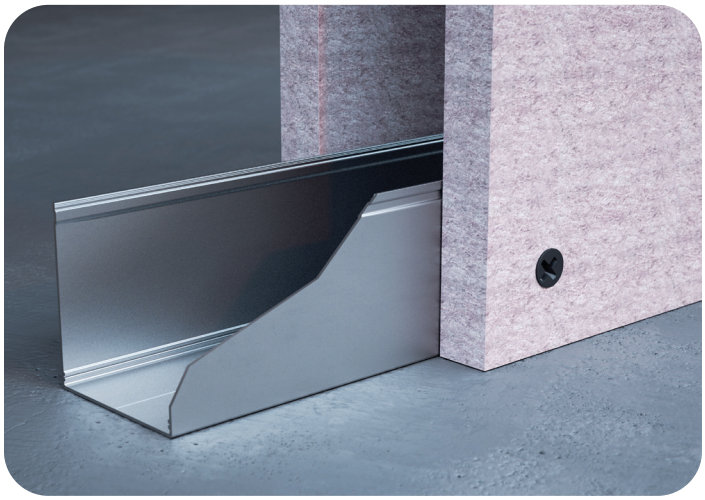

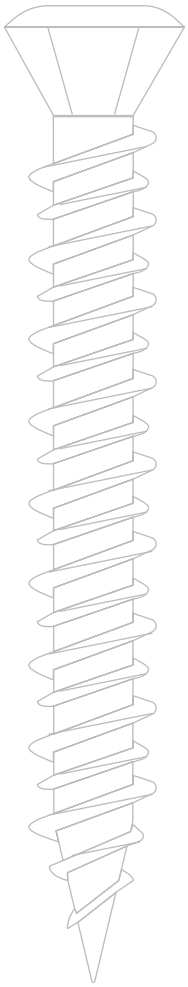


HiLo-Gewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

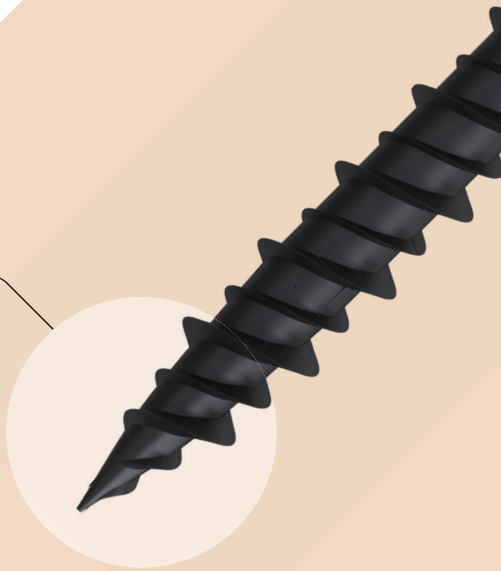

Holzbauschrauben
TIMBR mit Senkkopf



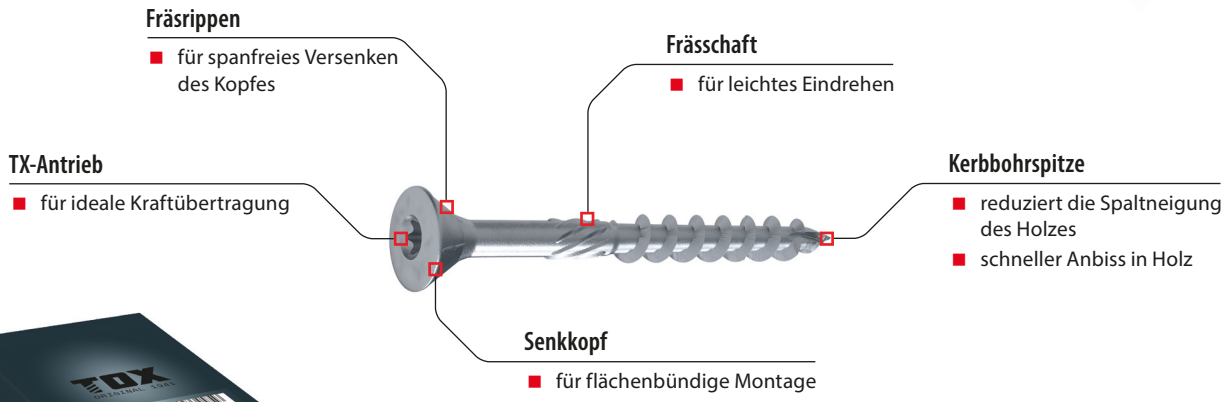



Eigenschaften

- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität, verarbeitungsfreundlich, sicher

TX

1 x inkl.

ETA-23/0657
EAD 130118-01-0603


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR SK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	112040413525	3,5 x 25	500	3,5	25	TX 20	✓	■
	112040413530	3,5 x 30	500	3,5	30	TX 20	✓	■
	112040413535	3,5 x 35	500	3,5	35	TX 20	✓	■
	112040414040	4 x 40	500	4	40	TX 20	✓	■
	112040414050	4 x 50	500	4	50	TX 20	✓	■
	112040414060	4 x 60	500	4	60	TX 20	✓	■
	112040414070	4 x 70	500	4	70	TX 20	✓	■
	112040414545	4,5 x 45	500	4,5	45	TX 25	✓	■
	112040414550	4,5 x 50	200	4,5	50	TX 25	✓	■
	112040414560	4,5 x 60	200	4,5	60	TX 25	✓	■
	112040414570	4,5 x 70	200	4,5	70	TX 25	✓	■
	112040414580	4,5 x 80	200	4,5	80	TX 25	✓	■
	112040415050	5 x 50	200	5	50	TX 25	✓	■
	112040415060	5 x 60	200	5	60	TX 25	✓	■
	112040415070	5 x 70	200	5	70	TX 25	✓	■
	112040415080	5 x 80	200	5	80	TX 25	✓	■
	112040415090	5 x 90	200	5	90	TX 25	✓	■
	1120404150100	5 x 100	200	5	100	TX 25	✓	■
	1120404150120	5 x 120	200	5	120	TX 25	✓	■
	112040416080	6 x 80	200	6	80	TX 30	✓	■
	112040416090	6 x 90	200	6	90	TX 30	✓	■

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die professionelle Montage von Holzkonstruktionen, wie zum Beispiel Carports, Dachkonstruktion, tragende Holzkonstruktionen usw.




Kerbbohrspitze

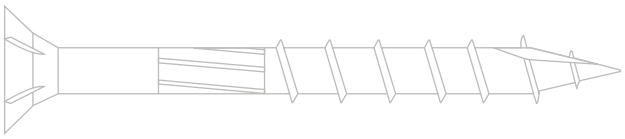



Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
			Holzbauschraube blau verzinkt					
TIMBR SK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120404160100	6 x 100	100	6	100	TX 30	✓	■
	1120404160120	6 x 120	100	6	120	TX 30	✓	■
	1120404160140	6 x 140	100	6	140	TX 30	✓	■
	1120404160160	6 x 160	100	6	160	TX 30	✓	■
	1120404160180	6 x 180	100	6	180	TX 30	✓	■
	1120404160200	6 x 200	100	6	200	TX 30	✓	■
	112040418080	8 x 80	50	8	80	TX 40	✓	■
	1120404180100	8 x 100	50	8	100	TX 40	✓	■
	1120404180120	8 x 120	50	8	120	TX 40	✓	■
	1120404180140	8 x 140	50	8	140	TX 40	✓	■
	1120404180160	8 x 160	50	8	160	TX 40	✓	■
	1120404180180	8 x 180	50	8	180	TX 40	✓	■
	1120404180200	8 x 200	50	8	200	TX 40	✓	■
	1120404180220	8 x 220	50	8	220	TX 40	✓	■
	1120404180240	8 x 240	50	8	240	TX 40	✓	■
	1120404180260	8 x 260	50	8	260	TX 40	✓	■
	1120404180280	8 x 280	50	8	280	TX 40	✓	■
	1120404180300	8 x 300	50	8	300	TX 40	✓	■
	1120404180320	8 x 320	50	8	320	TX 40	✓	■
	1120404180340	8 x 340	50	8	340	TX 40	✓	■
	1120404180360	8 x 360	50	8	360	TX 40	✓	■

Holzbauschrauben
TIMBR mit Tellerkopf

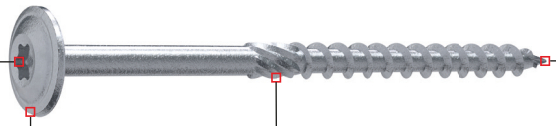

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Tellerkopf
- für hohe Haltewerte

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

Frässchaft
- für leichtes Eindrehen



Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität, verarbeitungsfreundlich, sicher

TX | 1 x inkl.

ETA-23/0657
EAD 130118-01-0603


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR TK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120804160100	6 x 100	100	6	100	TX 30	✓	■
	1120804160120	6 x 120	100	6	120	TX 30	✓	■
	1120804160140	6 x 140	100	6	140	TX 30	✓	■
	1120804160160	6 x 160	100	6	160	TX 30	✓	■
	1120804160180	6 x 180	100	6	180	TX 30	✓	■
	1120804160200	6 x 200	100	6	200	TX 30	✓	■
	1120804160220	6 x 220	100	6	220	TX 30	✓	■
	1120804160240	6 x 240	100	6	240	TX 30	✓	■
	112080418040	8 x 40	100	8	40	TX 40	✓	■
	112080418050	8 x 50	100	8	50	TX 40	✓	■
	112080418060	8 x 60	100	8	60	TX 40	✓	■
	112080418080	8 x 80	50	8	80	TX 40	✓	■
	1120804180100	8 x 100	50	8	100	TX 40	✓	■
	1120804180120	8 x 120	50	8	120	TX 40	✓	■
	1120804180140	8 x 140	50	8	140	TX 40	✓	■
	1120804180160	8 x 160	50	8	160	TX 40	✓	■
	1120804180180	8 x 180	50	8	180	TX 40	✓	■
	1120804180200	8 x 200	50	8	200	TX 40	✓	■

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die professionelle Montage von Holzkonstruktionen, wie zum Beispiel Carports, Dachkonstruktion, tragende Holzkonstruktionen usw.

Durch den großen Kopfdurchmesser werden höhere Kopfdurchzugswerte erreicht. Die Zugtragfähigkeit der Schraube wird somit besser ausgenutzt



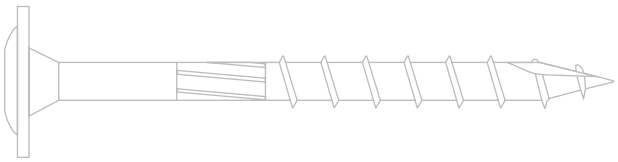




Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Holzbauschraube blau verzinkt								
TIMBR TK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120804180220	8 x 220	50	8	220	TX 40	✓	■
	1120804180240	8 x 240	50	8	240	TX 40	✓	■
	1120804180260	8 x 260	50	8	260	TX 40	✓	■
	1120804180280	8 x 280	50	8	280	TX 40	✓	■
	1120804180300	8 x 300	50	8	300	TX 40	✓	■
	1120804180320	8 x 320	50	8	320	TX 40	✓	■
	1120804180340	8 x 340	50	8	340	TX 40	✓	■
	1120804180360	8 x 360	50	8	360	TX 40	✓	■
Holzbauschraube Edelstahl C1								
TIMBR TK		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1120804280120	8 x 120	50	8	120	TX 40	✓	■
	1120804280160	8 x 160	50	8	160	TX 40	✓	■
	1120804280200	8 x 200	50	8	200	TX 40	✓	■
	1120804280220	8 x 220	50	8	220	TX 40	✓	■

Distanzschrauben
GAP



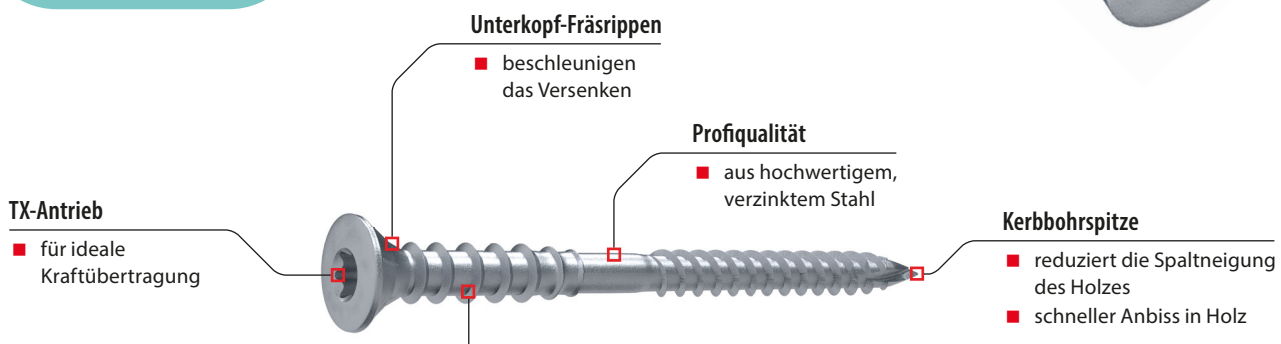



Eigenschaften

- Kraftsparende Verarbeitung durch Kerbbohrspitze und Fräsrippen
- Kein Vorbohren notwendig
- Millimetergenaues Einstellen möglich

TX

1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Distanzschraube blau verzinkt								
GAP		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	1141404160060	6 x 60	100	6	60	TX 30	✓	-
	1141404160070	6 x 70	100	6	70	TX 30	✓	-
	1141404160080	6 x 80	100	6	80	TX 30	✓	-
	1141404160090	6 x 90	100	6	90	TX 30	✓	-
	1141404160100	6 x 100	100	6	100	TX 30	✓	-
	1141404160110	6 x 110	100	6	110	TX 30	✓	-
	1141404160120	6 x 120	100	6	120	TX 30	✓	-
	1141404160130	6 x 130	100	6	130	TX 30	✓	-
	1141404160145	6 x 145	100	6	145	TX 30	✓	-
	1141404160160	6 x 160	100	6	160	TX 30	✓	-


Beschreibung & Einsatzbereich


Die Distanzschraube GAP wird direkt durch das Anbauteil in den Untergrund geschraubt

Der Abstand wird durch Linksdrehen der Schraube millimetergenau eingestellt

Hervorragend geeignet für die präzise Ausrichtung von Holzunterkonstruktionen auf Holzbaustoffen


Abstandsmontage, ausschließlich Holz auf Holz

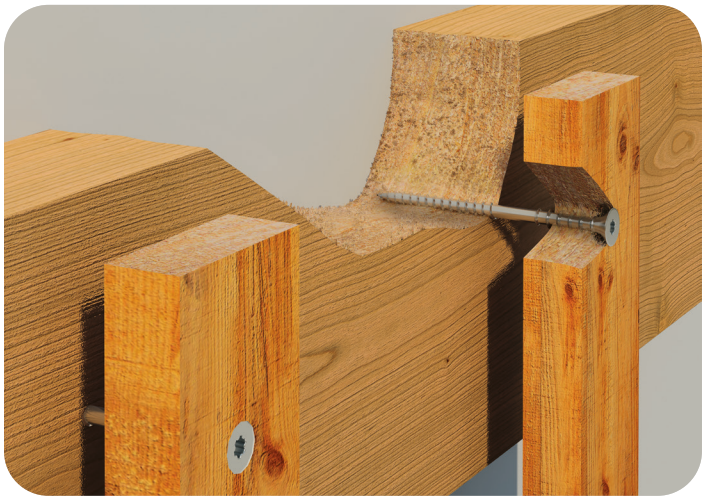

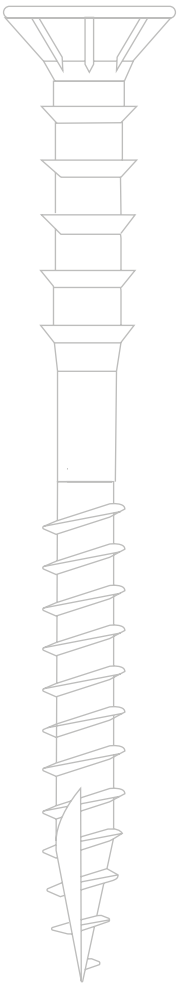



Unterkopf-Rippen

Kerbbohrspitze

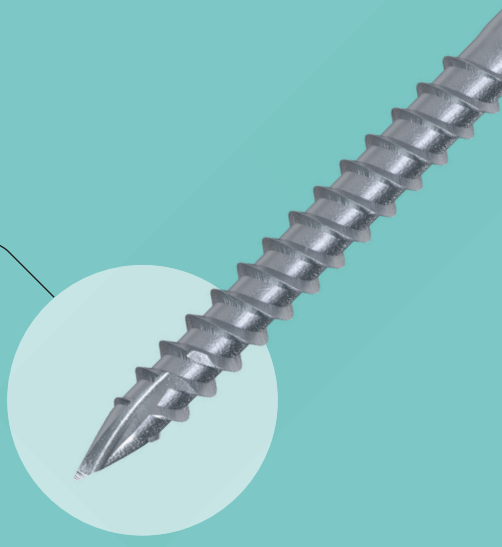

Terrassenschrauben
TERAS

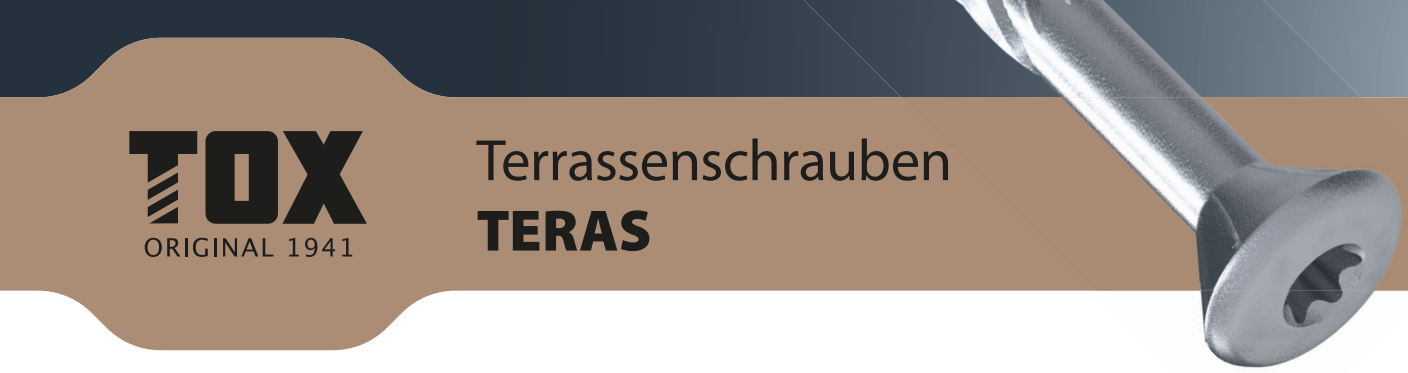

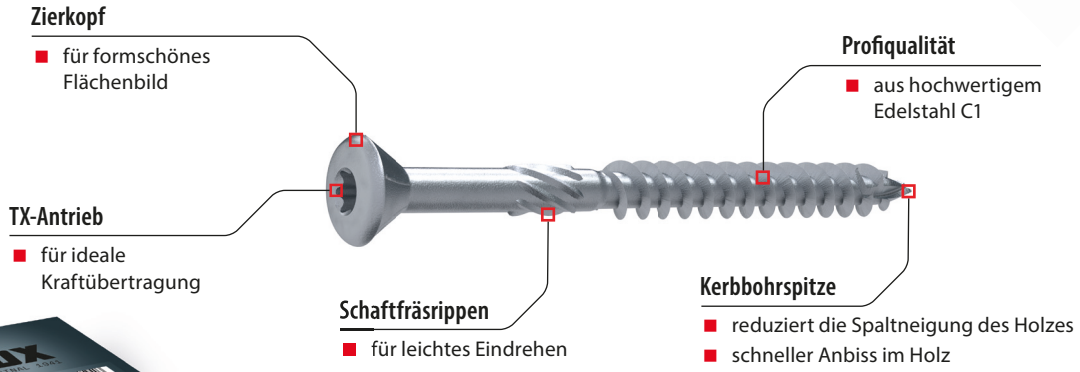

Zierkopf
- für formschönes Flächenbild

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Schaftfräsrippen
- für leichtes Eindrehen

Profiqualität
- aus hochwertigem Edelstahl C1

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss im Holz



Eigenschaften
- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Hohe Witterungsbeständigkeit – Edelstahl C1

TX

1 x inkl.

ETA-23/0751
EAD 130118-01-0603

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Terrassenschraube C1								
TERAS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113165415050	5 x 50	200	5	50	TX 25	✓	■
	113165415060	5 x 60	200	5	60	TX 25	✓	■
	113165415070	5 x 70	200	5	70	TX 25	✓	■
	113165415080	5 x 80	200	5	80	TX 25	✓	■


Beschreibung & Einsatzbereich


Die Kerbbohrspitze reduziert die Spaltneigung des Holzes beim Eindrehen

Witterungsbeständig durch Edelstahl C1


Für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen und Holzbekleidungen



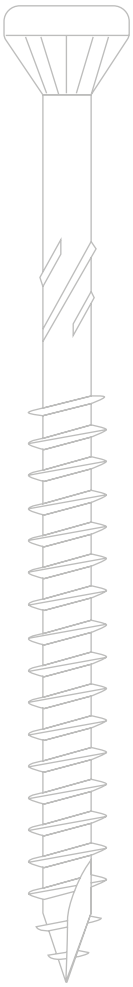

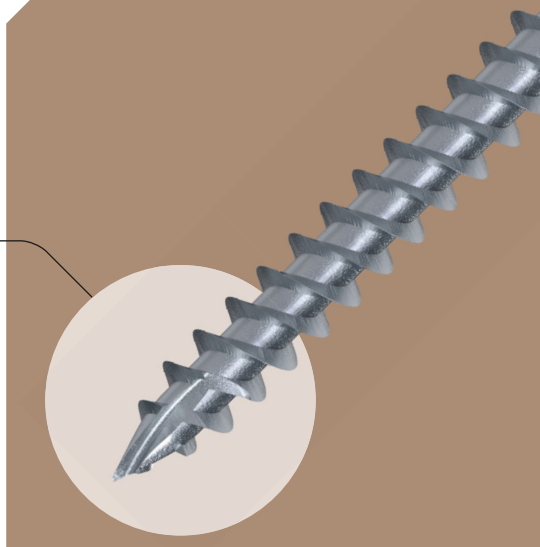


Fassadenschrauben
COLR

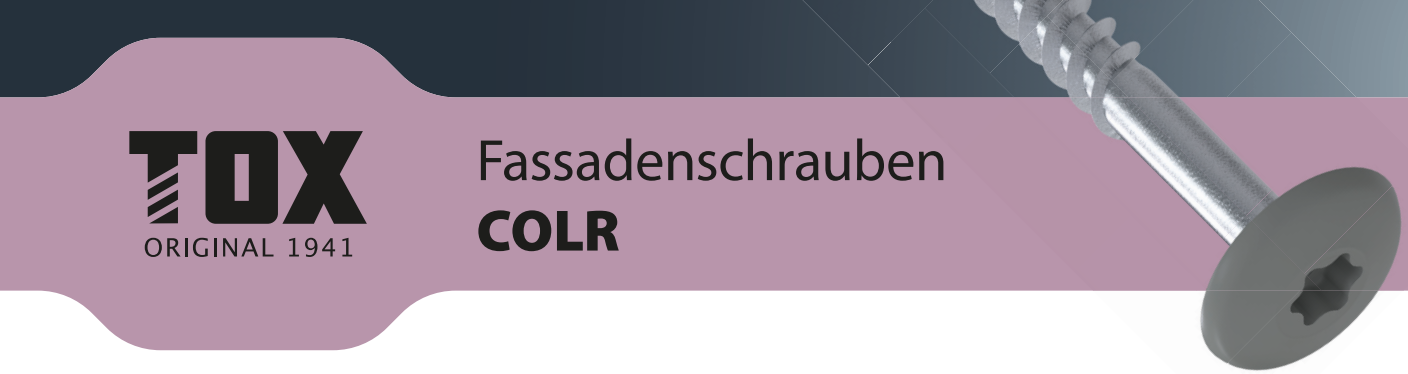

Farbig lackierter Kopf
- 4 RAL-Farben: Weiß, Schwarz, Anthrazit, Staubgrau

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

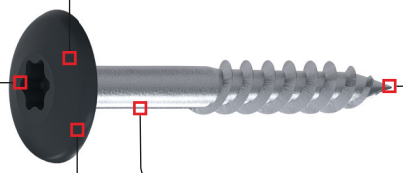

Kleiner Tellerkopf
- formschöne Abdeckung

Profiqualität
- witterungsbeständig durch Edelstahl A4
- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit



Eigenschaften
- Edelstahl A4
- Hohe UV-Beständigkeit
- Optisch ansprechende Verschraubung

TX | 1 x inkl. | CE EN 14592:2009-02

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Fassadenschraube A4 (Anthrazitgrau RAL7016)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/AG	5,5 x 25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/AG	5,5 x 35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (Weiß RAL9010)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/W	5,5 x 25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/W	5,5 x 35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (Schwarz RAL9005)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/S	5,5 x 35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
Fassadenschraube A4 (Staubgrau RAL7037)								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/SG	5,5 x 35	100	5,5	35	TX 20	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Für optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination mit Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion


In den Farben:
Weiß, Anthrazit, Staubgrau, Schwarz

Witterungsbeständig durch Edelstahl A4

Pulverbeschichteter Flachkopf mit hoher UV-Beständigkeit



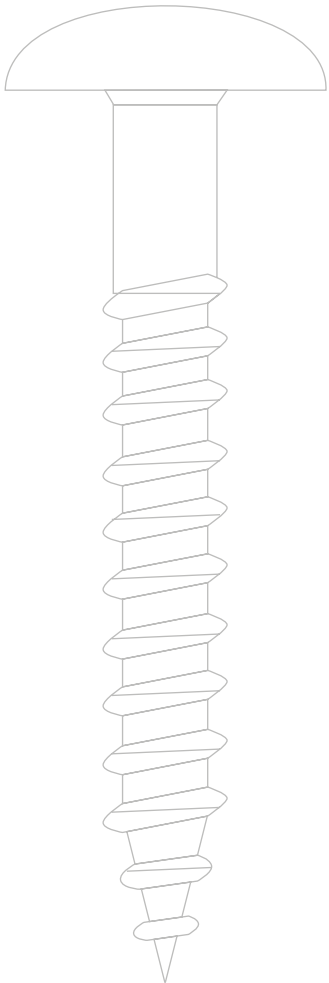

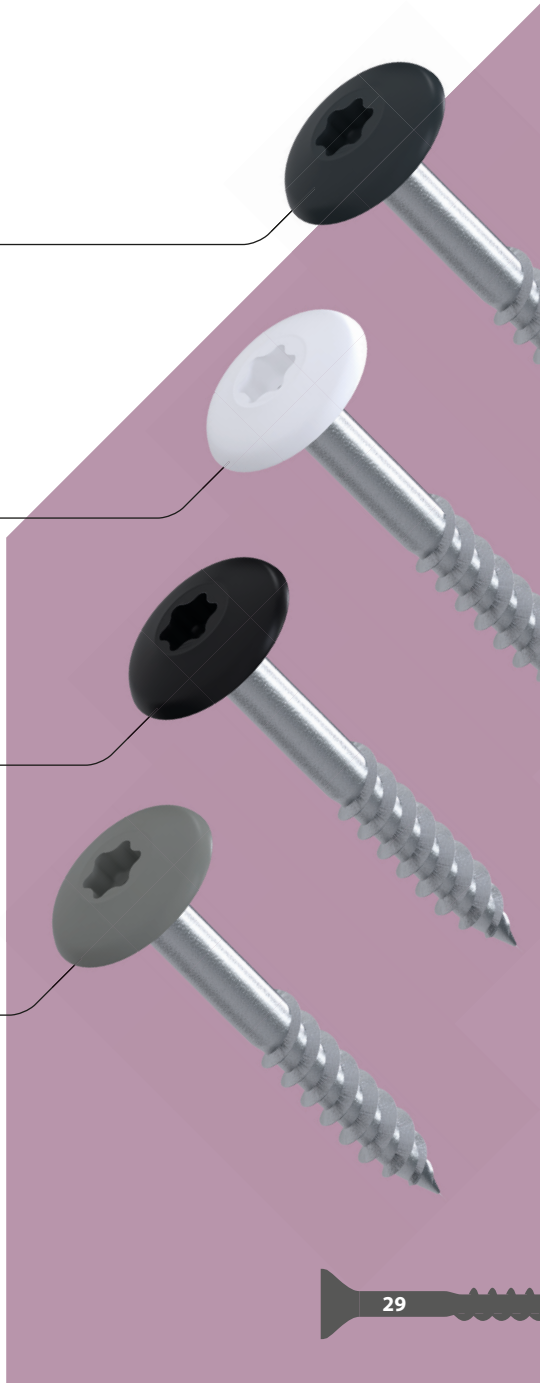


Spenglerschrauben
CNECT



Profiqualität
- witterungsbeständig durch Edelstahl A2

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

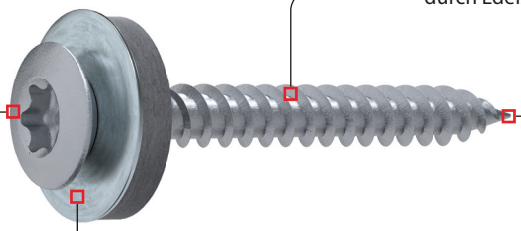

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

15 mm Dichtscheibe
- aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe



Eigenschaften
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Mit EPDM-Dichtscheibe
- Hohe Witterungsbeständigkeit - Edelstahl A2

TX


1 x inkl.


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Spenglerschraube A2 (Dichtscheibe 15 mm)								
CNECT		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	152966414525	4,5 x 25	200	4,5	25	TX 20	-	-
	152966414535	4,5 x 35	200	4,5	35	TX 20	-	-
	152966414545	4,5 x 45	200	4,5	45	TX 20	-	-
	152966414555	4,5 x 55	200	4,5	55	TX 20	-	-
	152966414565	4,5 x 65	200	4,5	65	TX 20	-	-
	152966414580	4,5 x 80	200	4,5	80	TX 20	-	-

Beschreibung & Einsatzbereich

Für die Befestigung von Kappleisten, Stahlblechen, Abdeckungen usw.


Direkt in Holz einschrauben oder mit Dübel, z.B. TRI 6/36, im Baustoff befestigen

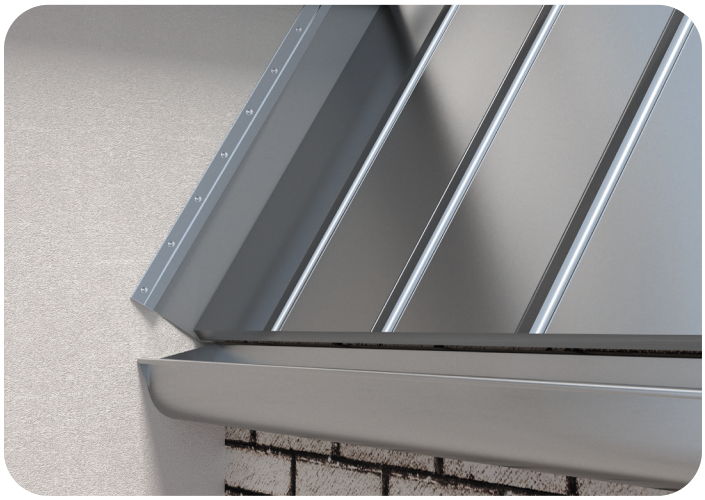

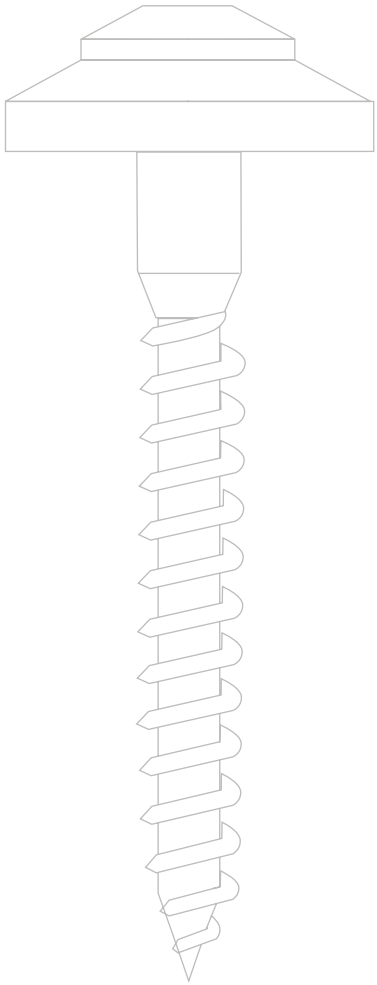


Edelstahl A2

Scharf ausgerollte Spitze

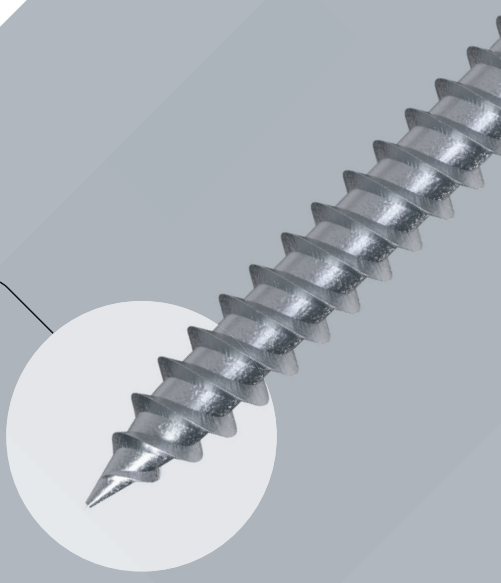

Schnellbauschrauben
DRY Feingewinde

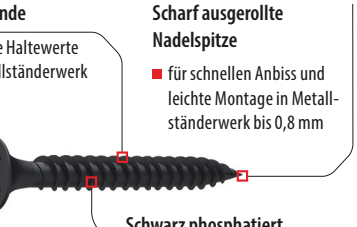

Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Alternativ mit Flachkopf
- für flach aufliegende Verschraubungen

Inkl. passendem Bit

CE

Schnellbauschrauben
DRY FG mit Bohrspitze



Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau


Feingewinde
- für hohe Haltewerte in Metallständerwerk

Trompetenkopf
- der Standard für Gipskartonplatten

Inkl. passendem Bit

CE

Profilverbinderschrauben
DRY mit Bohrspitze



Panhead
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

Feingewinde / schwarz phosphatiert
- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Bohrspitze
- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm

Tellerkopf
- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Inkl. passendem Bit

Schnellbauschrauben
DRY Grobgewinde



Grobgewinde
- für hohe Haltewerte in Holz-Unterkonstruktion und schnelle Montage

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

Trompetenkopf
- für Gipskartonplatten

Inkl. passendem Bit

CE

Gips-auf-Gips-Schrauben
DRY



Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken

Extra grobes Gewinde
- für schnelles und sicheres Verbinden von zwei Gipskartonplatten

Inkl. passendem Bit

Lochplattenschrauben
DRY LP



Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Kleiner Senkkopf
- gewährleistet planes Versenken

Inkl. passendem Bit

CE

Hartgipsplattenschrauben
DRY HG



Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Stanzring
- für planes Versenken

Gegenläufiges Gewinde
- gewährleistet planes Versenken der Schraube

Inkl. passendem Bit

CE

Gipsfaserplattenschrauben
FIBR

Inkl. passendem Bit



Senkkopf
- für flächenbündiges Versenken in harten Gipsfaserplatten

Schwarz phosphatiert
- hoher Korrosionsschutz in Gips


Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metallständerwerk- oder Holz-Unterkonstruktion

PH2-Antrieb
- der Standard im Trockenbau

HiLo-Gewinde
- für hohe Haltewerte und schnelle Montage in Metallständerwerk bis 0,8 mm oder Holz-Unterkonstruktion

CE

Holzbauschrauben
TIMBR mit Senkkopf



Fräsrippen
- für spanfreies Versenken des Kopfes

Frässchaft
- für leichtes Eindrehen


Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Senkkopf
- für flächenbündige Montage

Inkl. passendem Bit

Holzbauschrauben
TIMBR mit Tellerkopf



Frässchaft
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Tellerkopf
- für hohe Haltewerte

Inkl. passendem Bit

Distanzschrauben
GAP



Profiqualität
- aus hochwertigem, verzinktem Stahl

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes
- schneller Anbiss in Holz

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung


Unterkopf-Fräsrippen
- beschleunigen das Versenken

Unterkopf-Rippen
- verkeilen zuverlässig in der Oberlattung

Inkl. passendem Bit

Terrassenschrauben
TERAS

Inkl. passendem Bit



TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung


Schaftfräsrippen
- für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
- reduziert die Spaltneigung des Holzes

Edelstahl C1
- für hohe Witterungsbeständigkeit

Zierkopf
- für formschönes Flächenbild

Fassadenschrauben
COLR



Profiqualität
- Witterungsbeständig durch Edelstahl A4
- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe UV-Beständigkeit


TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Spitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

Farbig lackierter Kopf
- 4 RAL-Farben: Weiß, Schwarz, Anthrazit, Staubgrau

Inkl. passendem Bit

Spenglerschrauben
CNECT




Edelstahl A2
- für hohe Witterungsbeständigkeit

TX-Antrieb
- für ideale Kraftübertragung

Scharf ausgerollte Nadelspitze
- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

15 mm Dichtscheibe
- aufvulkanisierte EPDM- Dichtscheibe

Inkl. passendem Bit

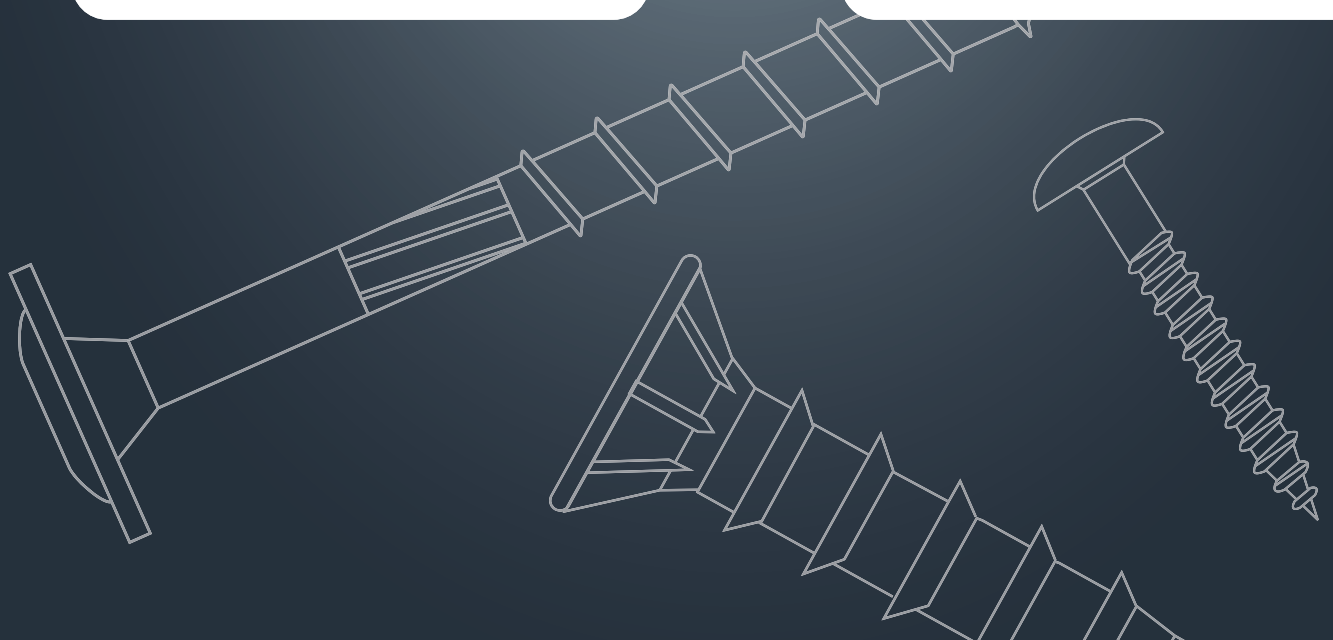


DRY

SCHNELLBAUSCHRAUBEN

- Profiqualität
- Phosphatierte Oberfläche
- Verschiedene Ausführungen



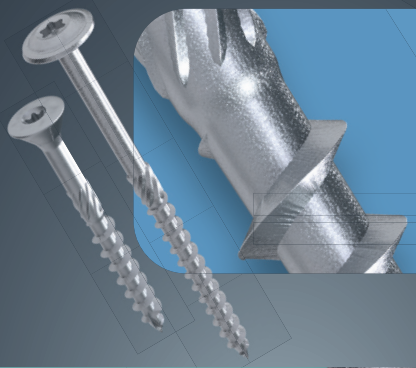

TIMBR


HOLZBAUSCHRAUBEN


- Frässchaft
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Profiqualität

GAP

DISTANZSCHRAUBEN

- Kerbbohrspitze
- Kein Vorbohren nötig
- Millimetergenau einstellen

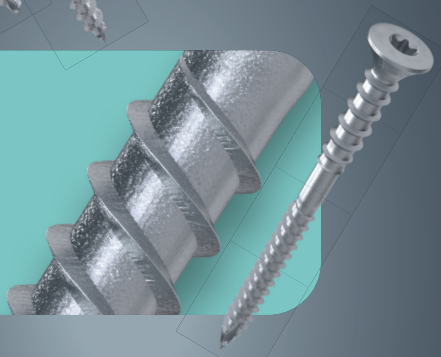

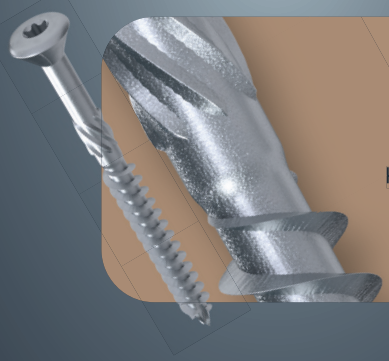

TERAS


TERRASSENSCHRAUBEN

- Kraftsparende Verarbeitung durch Frässchaft und Kerbbohrspitze
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Witterungsbeständig

COLR

FASSADENSCHRAUBEN

- Optisch ansprechende Verschraubung
- Rostfreier Edelstahl A4
- Hohe UV-Beständigkeit

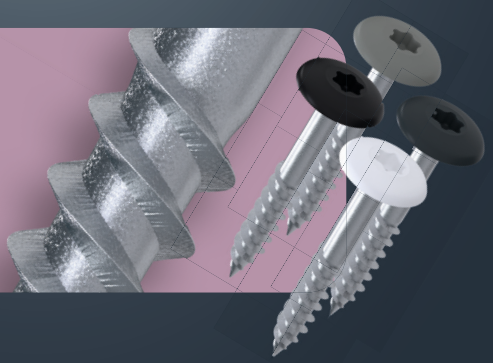



CNECT

SPENGLERSCHRAUBE

- Witterungsbeständig
- TX-Antrieb
- Mit EPDM Dichtscheibe

TOX

ORIGINAL 1941





TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Krauchenwies
Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190
info@tox.de ▪ www.tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns

YouTube

600 601 12 - 10P